



Voor wanden die mooier willen zijn!

PRODUCTINFORMATIE


IsoScan Art. Nr. 52000

Samenstelling: Ca. 80% Polyester
Ca. 20% Cellulose
Met Reno-Vlies toplaag

Toepassing: IsoScan isoleert wanden en plafonds en heeft tevens een egaliserende werking. Het product laat zich eenvoudig verwerken en geeft een solide basis voor verdere afwerking.
Een optimale geluidsabsorptie wordt bereikt als alle wanden en plafonds van een ruimte met IsoScan zijn bekleed.
IsoScan reduceert het warmteverlies van verwarmde ruimtes naar buiten en naar aangrenzende ruimtes.

Rollen: 12,5 m x 1 m
Dikte: Ca. 3 mm
Gewicht: Ca. 480 gr./m²
Brandklasse: M1
Lijmadvis: Plak-Plak universeel M29

Fréquence (Hz)	α_s	α_p
100	0,00	
125	0,00	0,00
160	0,01	
200	0,01	
250	0,00	0,00
315	0,01	
400	0,00	
500	0,03	0,02
630	0,04	
800	0,07	
1000	0,07	0,08
1250	0,10	
1600	0,21	
2000	0,28	0,24
2500	0,24	
3150	0,18	
4000	0,16	0,17
5000	0,18	

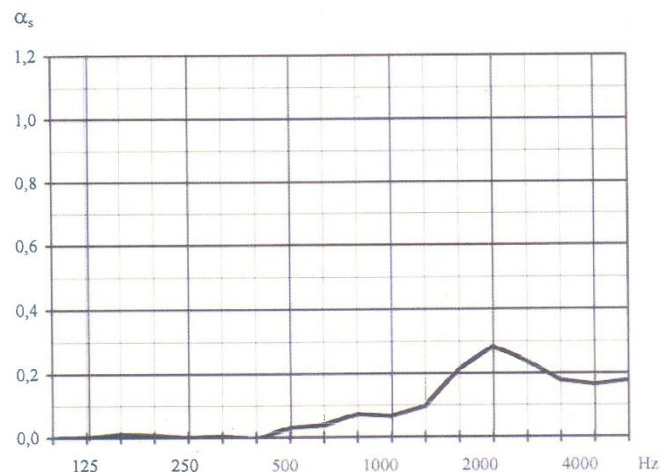

Gemiddelde absorptie in geteste situatie is 10% verminderde klank



Voor wanden die mooier willen zijn!

VERWERKINGSVOORSCHRIFT

IsoScan Art. Nr. 52000

Verwerkingsadvies:

De ondergrond moet vlak, vast, droog, vet- en stofvrij zijn.
Sterk zuigende ondergronden moeten worden voorgelijmd of met een impregneermiddel behandeld worden.

Verwerking:

Lijm de ondergrond in met een pastalijm (Plak-Plak universeel M29).
De afgesneden baan in de nog natte lijm aanbrengen en met een spatel of rubberrol stevig aandrukken.
Overtollig materiaal strak langs plafond en plint afsnijden.
Eventuele lijmplekken direct met water en spons verwijderen.
Indien nodig de naden met een koudlasmiddel opvullen en daarna uitvlakken.
De volgende banen dienen stotend verwerkt te worden.

IsoScan Art. Nr. 52000 is een product van:

Intervos B.V. - Steenwijk Tel.: + 31 (0) 521-514114 / Fax: + 31 (0) 521-514224