


Technical Data Sheet	IsoScan Art. 52000
Samenstelling	Ca. 80% polyester Ca. 20% cellulose Met Reno-Vlies toplaag
Gewicht	Ca. 480 g/m ²
Rollengte	12,5 x 1m
Brandklasse Oeko-Tex® Emission in indoor air Keurmerk	DIN EN 13501-1 (B-s1,d0) Standaard 100 A+ (very low) FSC® Mix
Dikte	Ca. 3 mm
Eigenschappen	Geluidsabsorptie ±15% Scheuroverbruggend Verminderd koude wanden
Warmteisolatie	$\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ <small>λ = Lambda waarde (isolerende waarde) Hoe lager de Lambdawaarde hoe hoger de isolatiewaarde.</small>
	Intervos B.V. - Steenwijk

INTERVOS

Voor wanden die mooier willen zijn!

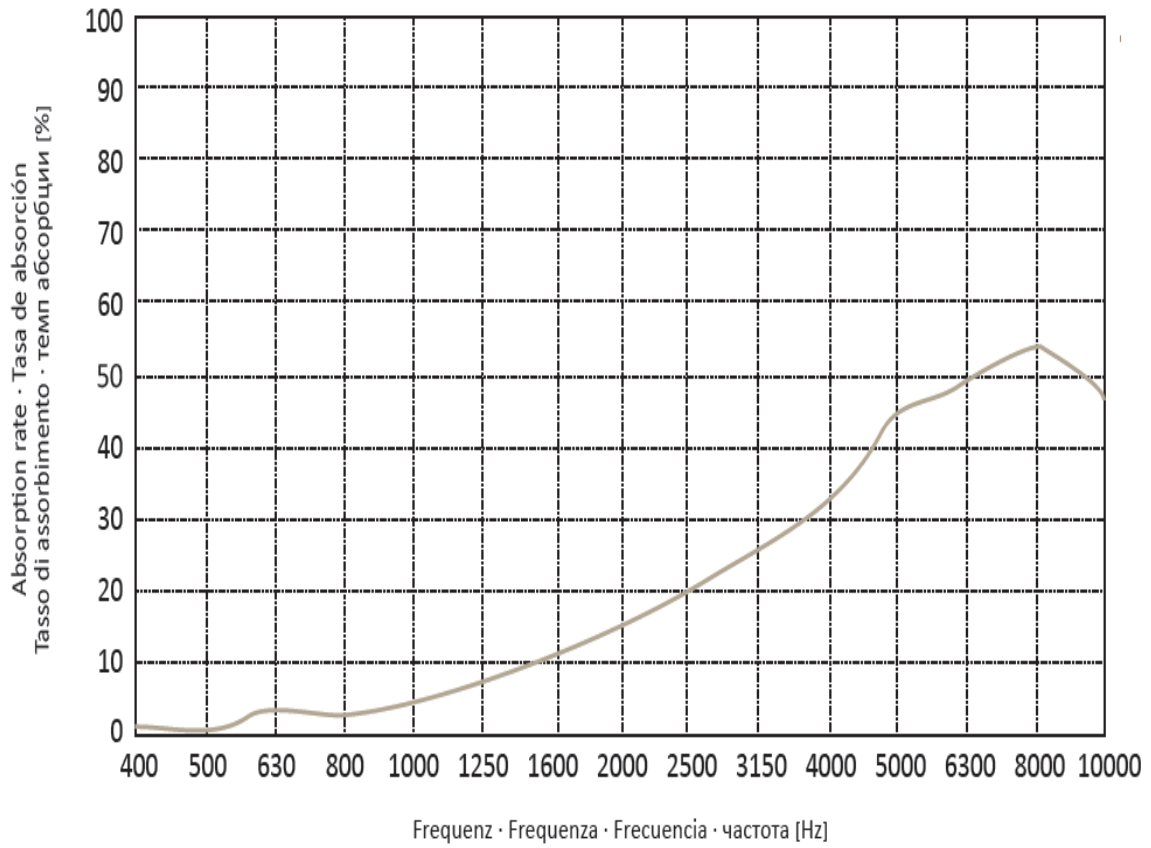

Sound absorption factor · Coeficiente de absorción acústica · Fattore di assorbimento acustico · Коэффициент звукопоглощения: Alpha W (альфа-волны) = 0,15